

## Saunaofen Euro

## Stand-/Wandofen





### Empfohlen für die Familiensauna

Saunaofen in Dreimanteltechnik

- Aussenmantel: Edelstahl blank-poliert oder anthrazit mit Perleffekt
- Innenmantel: feueraluminisiertes Stahlblech
- Rückwand: feueraluminisiertes Stahlblech
- Steinkorb: als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl
- Elektro-Anschlusskasten: feueraluminisiertes Stahlblech

FüÙe für Standmontage auf Wunsch lieferbar.

### Anschluss-Schema

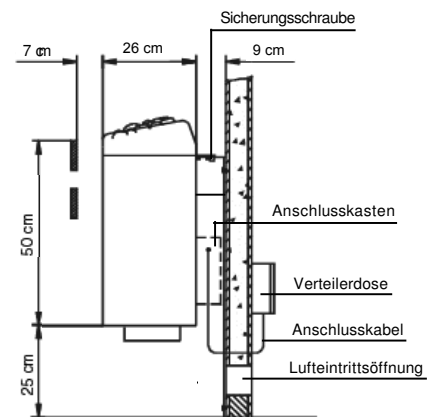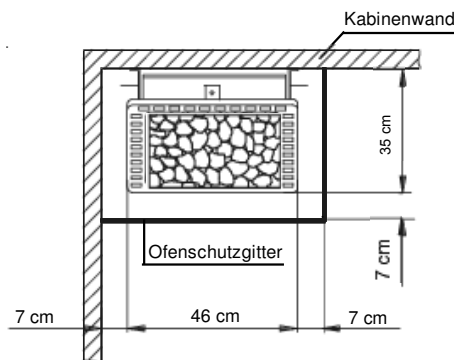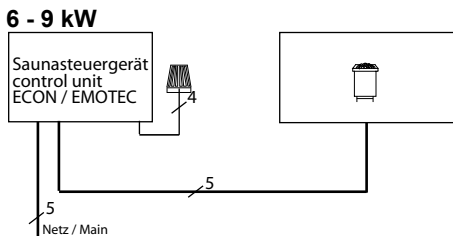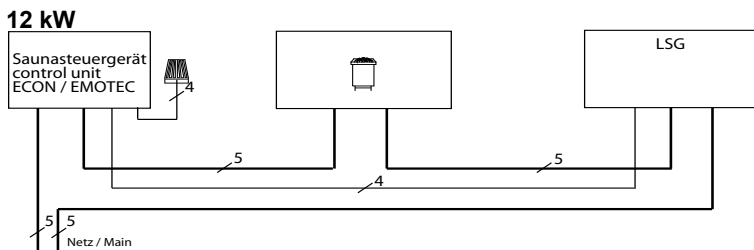

MADE IN GERMANY

Ofen-leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
7,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16		5 x 2,5		5 x 1,5		
9,0 kW			3 x 16		5 x 2,5		5 x 1,5	
12,0 kW			3 x 16	5 x 2,5	5 x 1,5	4 x 1,5		

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofen-leistung nach DIN	Einbau- maÙe in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs-schaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.3751 90.7686	anthrazit Edelstahl	7,5 kW	80° / 46 / 35	7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	18,0 kg	15,0 kg	nein	ECON 45A1 ECON 45A2 ECON 45H2 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.3752 90.7687	anthrazit Edelstahl	9,0 kW		9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	19,5 kg			
90.8076	Edelstahl	12,0 kW		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm				

\* bei 25 cm Bodenabstand

Technische Änderungen vorbehalten